


Serienspezifikation

**Pfosten
inoBasis**

Zeichnungsnummer: 24404
Stand: 18.01.2019


Farbschema: schwarz

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| Grundfarbe | | Kopfabschluss |
| Feuerverzinkt DIN 1461 | → | Tief- |
| Moosgrün ± RAL 6005 | → | schwarz |
| Anthrazitgrau ± RAL 7016 | → | ± RAL |
| andere | → | 9005 |

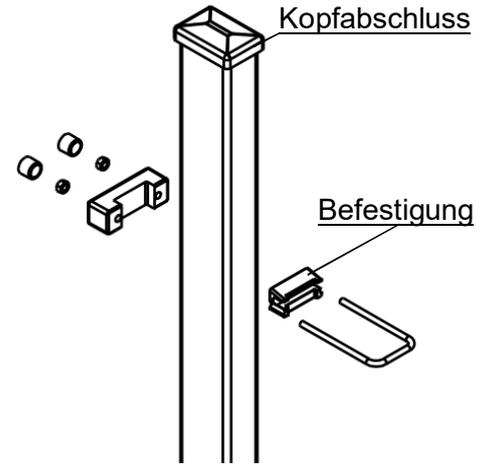

Grundspezifikation

- Pfostenkörper Stahl-Rechteckrohr 60x40x2 mm, Toleranzen gem. EN 10219-2
- Pfostenfuß Zur Montage in Betonfundament
- Lochbild ohne
- Halter ohne
- Kopfabschluss Kunststoff-Pfostenkappe mit Kragen, Modell KRK-1110
- Befestigung U-Bügelverschraubung UBV-KF 60/40/M6/VA mit Stopfen
- Schrauben ohne
- Korrosionsschutz Feuerverzinkung nach DIN 1461 (optional mit Pulverbeschichtung) oder Verzinkung nach DIN 10346 und Pulverbeschichtung
- Bestimmungsgem. Zaunanlagen mit Doppelstabgittern; Stabtypen 8/6/8 und 6/5/6;
- Gebrauch Horizontalstabteilung 200 mm Vertikalstabteilung 50 mm; Vertikalstäbe einseitig ca. 22 mm überstehend oder beidseitig bündig



| Größe | Zaunhöhe [mm] H | Pfostenlänge [mm] L | Befestigung [Stück] Z |
|-------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 1000 | 1030 | 1600 | 2 |
| 1200 | 1230 | 1800 | 2 |
| 1400 | 1430 | 2000 | 3 |
| 1600 | 1630 | 2200 | 3 |
| 1800 | 1830 | 2400 | 3 |
| 2000 | 2030 | 2600 | 3 |
| 2200 | 2230 | 2800 | 4 |
| 2400 | 2430 | 3000 | 4 |